

Тип кабеля: постоянного сопротивления

Количество проводников: один

Максимальная погонная мощность: до 30 Вт/м

Максимальная внешняя температура без нагрузки: 85°C


Назначение: обогрев кровель, желобов, водостоков, трубопроводов, емкостей, открытых площадок.

1 — проводник

2 — внутренняя изоляция из фторопласта

3 — металлический экран

4 — внешняя изоляция из модифицированного полиолефина

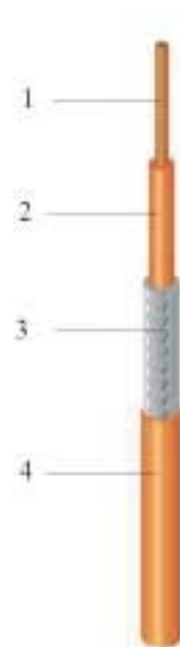

Сопротивление ОНМ/М

2,150
1,850
1,270
0,800
0,740
0,550
0,390
0,340
0,310
0,250
0,200
0,140
0,099
0,090
0,078
0,063